



CONSTRUCTION / OTR TIRES

The Dawg Pound line of Construction/OTR tires are designed to help you get the job done. Heavy duty, with deep treads and reinforced sidewalls make these tires more versatile and durable in tough conditions.



SKID DAWG

SKID STEER/BACKHOE


Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.776.7367	10-16.5 (260/70-16.5)	8	24	53	8.25	795	31.30	241	9.25	22.00	28.00
8.786.7453	10-16.5 (260/70-16.5)	10	25	56	8.25	795	31.30	241	9.25	22.00	28.00
8.777.7369	12-16.5 (305/70D16.5)	10	33	72	9.75	831	32.70	269	10.59	22.00	28.00
8.777.7369D	305/70D16.5 (12-16.5)	10	33	72	9.75	831	32.70	269	10.59	22.00	28.00
8.778.7371	12-16.5 (305/70D16.5)	12	34	76	9.75	831	32.70	269	10.59	22.00	28.00

Are you looking for a tire that stands out from the ordinary? The Skid Dawg is the new industry standard and is built for extreme usage conditions. Built on the renowned "Hauler" casing, this proprietary tread design features a reinforced sidewall with rim guard for optimum damage resistance. Its deeper tread provides superior performance in mud or on pavement.

¿Busca un neumático que sobresalga de lo ordinario? El Skid Dawg es el nuevo estándar de la industria y está construido para condiciones de uso extremo. Construido a partir de la renombrada carcasa del "Hauler", este diseño de banda de rodadura patentado presenta una pared lateral reforzada con protección del aro para resistencia óptima al daño. Su banda de rodamiento más profunda ofrece desempeño superior en el lodo o en el pavimento.

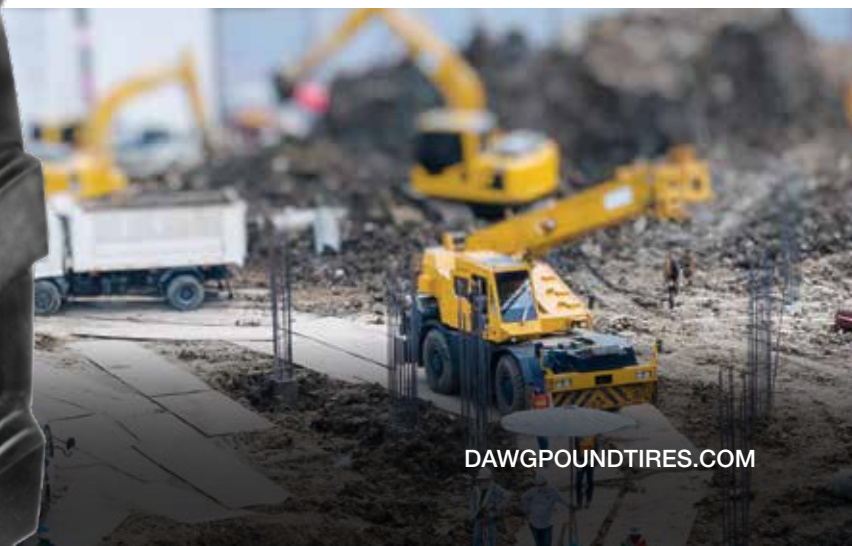

BIG DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.356.5141	23x8.50-12	6	10	23	7.00	572	22.50	213	8.40	15.00	18.00
8.158.5140	5.70-12	6	9	18	4.50	585	23.00	157	6.20	12.00	15.00
8.773.7681	7.00-15	6	20	44	5.50	775	30.50	222	8.70	16.00	20.00
8.430.6694	26x12.00-12	10	20	43	5.00	584	23.00	170	6.70	15.00	18.00
8.380.7439	27x8.50-15	6	14	31	7.00	679	26.70	213	8.40	15.00	19.00
8.382.5142	27x8.50-15	8	15	33	7.00	679	26.70	213	8.40	15.00	19.00
8.176.5143	10-16.5	8	23	50	8.25	763	30.00	275	10.80	18.00	22.00
8.181.5144	10-16.5	10	24	54	8.25	765	30.10	276	10.90	18.00	22.00
8.187.5145	12-16.5	10	30	67	9.75	820	32.30	318	12.50	18.00	23.00

The Big Dawg is the original wide wall skid steer tire and features an extra wide profile and larger footprint for improved flotation. This tire offers rim guard and an extra thick under tread to protect against flats. Everyone recognizes the Big Dawg as our most popular SKS in our very complete line of first class products.

El Big Dawg es el neumático original de minicargadora de pared ancha y ofrece un perfil extra ancho y un espacio ocupado más grande para mejor flotación. Este neumático ofrece protección del aro y espesor extra debajo de la banda de rodamiento para proteger contra el desinflado. Todo mundo reconoce al Big Dawg como nuestro más popular SKS en nuestra línea completa de productos de primera clase.



BAD DAWG

SKID STEER/BACKHOE


Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.566.7447	27x1050-15	10	25	55	8.50	700	27.60	252	9.90	20.00	25.00
8.193.7441	31x1550-15	8	37	82	13.00	782	30.80	385	15.20	24.00	30.00
8.197.5139	10-16.5	10	24	54	8.25	790	31.10	275	10.80	17.00	21.00
8.191.5135	12-16.5	12	37	81	9.75	830	32.70	325	12.80	20.00	26.00
8.274.7896	33x15.5-16.5	14	47	104	12.00	829	32.60	386	15.20	20.00	25.00
8.200.5136	14-17.5	14	51	113	10.50	932	36.70	352	13.90	27.00	34.00
8.205.5137	15-19.5	12	59	129	11.75	1020	40.20	398	15.70	28.00	35.00
8.227.5138	15-19.5	16	63	139	11.75	1020	40.20	398	15.70	28.00	35.00

The Bad Dawg lives up to its name! This premium tire, exclusively produced for the Dawg Pound, is rugged and designed to handle the toughest jobs around. The Bad Dawg offers a large rim guard and is built on the renowned "Hauler" casing for superior durability. The stepdown tread design improves traction and self-cleanout.

¡El Bad Dawg hace honor a su nombre! Este neumático premium, producido exclusivamente para el Dawg Pound, está reforzado y diseñado para manejar los trabajos más rudos que existen. El Bad Dawg ofrece una protección grande del aro y está construido a partir de la carcasa del reconocido "Hauler" para durabilidad superior. El diseño de banda de rodamiento escalonado mejora la tracción y la autolimpieza.

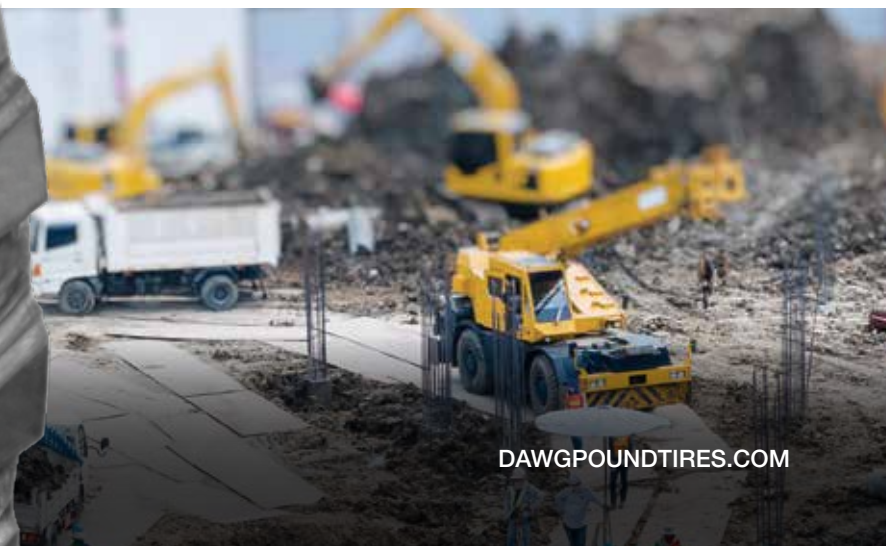

RUFF DAWG

SKID STEER/BACKHOE


Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.177.4876	10-16.5	10	34	75	8.25	786	30.90	275	10.80	31.00	39.00
8.189.4878	12-16.5	12	46	102	9.75	831	32.70	321	12.60	35.00	44.00
8.326.7898	33x15.5-16.5	14	58	128	12.00	836	32.90	380	15.00	35.00	44.00
8.250.4880	14-17.5	14	67	148	10.50	932	36.70	352	13.90	45.00	57.00

The Ruff Dawg is the answer to all hard surface needs and offers one of the thickest sidewalls in the skid steer line. This tire features a large rim guard for excellent durability and a reinforced wide sidewall for better side impact resistance. Its non-directional, extra deep tread is ideal for performance on any surface!

El Ruff Dawg es la respuesta a todas las necesidades de superficie dura y ofrece una de las paredes laterales más gruesas en la línea para minicargadoras. Este neumático ofrece protección grande del aro para excelente durabilidad y pared lateral reforzada para mejor resistencia a los impactos laterales. Su banda de rodamiento extra profunda, no direccional, es ideal para el desempeño en cualquier superficie.

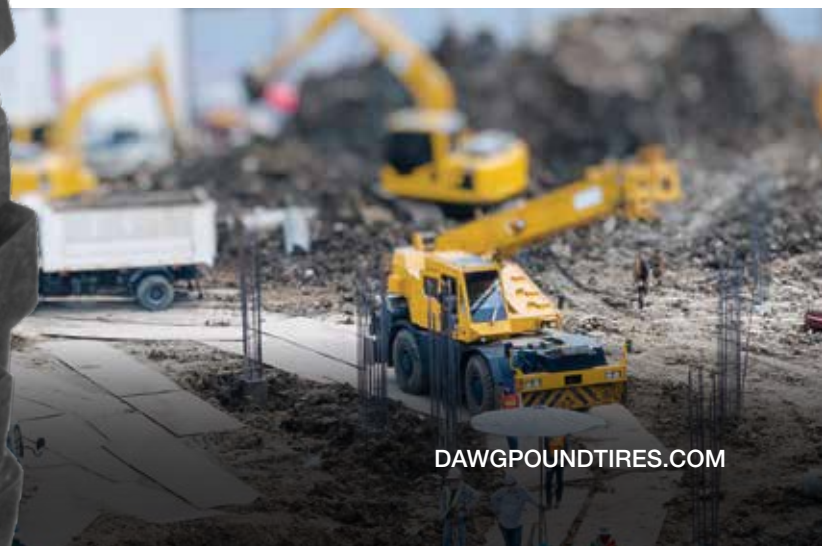

SUPER DAWG

SKID STEER/BACKHOE


Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.780.7375	10-16.5	10	38	83	8.25	786	30.90	272	10.70	35.00	44.00
8.781.7377	12-16.5	12	54	119	9.75	833	32.80	323	12.70	35.00	44.00

The Super Dawg is the most heavy-duty SKS tire available. Featuring an L-5 tread design for maximum durability, this tire provides improved hard surface performance from a 80% lug-to-void ratio. The Super Dawg offers both a rim guard and a reinforced sidewall for ultimate protection against punctures.

El Super Dawg es el neumático SKS de mejor uso intenso disponible. Con un diseño de banda de rodamiento L-5 par máxima durabilidad, este neumático ofrece mejor desempeño en superficies duras debido a una relación de gajos a huecos del 80 %. El Super Dawg ofrece protección del aro y pared lateral reforzada para protección máxima contra las punciones.

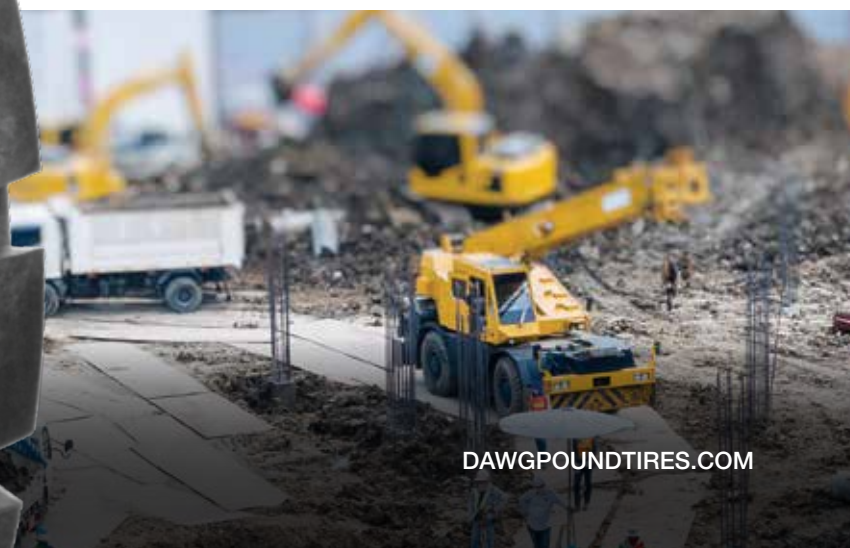

RUFF DAWG R-4

BACKHOE


retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
2.911.8727	12.5/80-18 (335/80-18)	12	44	98	9.00	983	38.70	305	12.00	24.00	30.00
2.914.8729	19.5L-24 (500/70-24)	12	96	213	16.00	1316	51.80	503	19.80	25.00	31.00

The Ruff Dawg R4 is designed with hard surface backhoes in mind while performing well on standard applications. This high quality tire provides excellent puncture protection in even the most rigorous conditions. The tread design significantly reduces vibration for improved ride quality.

El Ruff Dawg R4 está diseñado pensando en retroexcavadoras de superficie dura mientras que se desempeña bien en aplicaciones estándar. Este neumático de alta calidad ofrece excelente protección contra las punciones incluso en las condiciones más exigentes. La banda de rodamiento reduce significativamente la vibración para ofrecer mejor calidad de conducción.

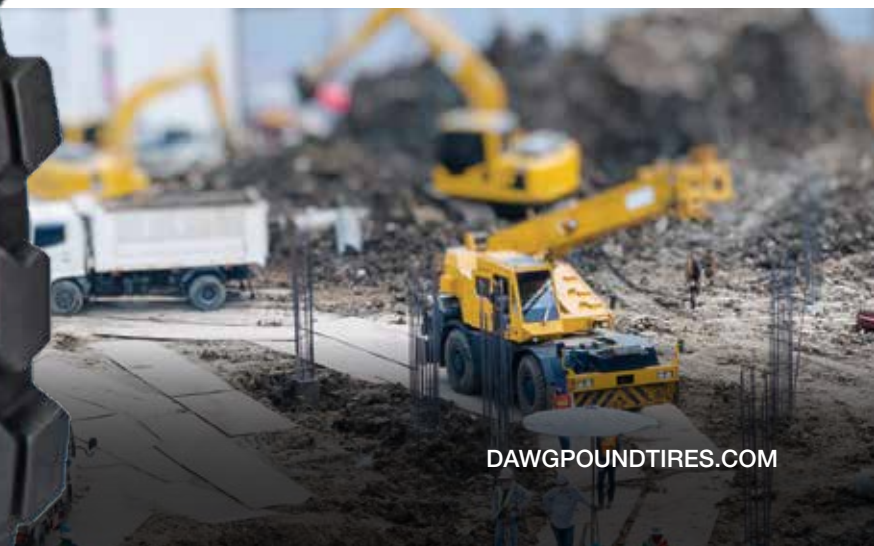

AIR DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	DESCRIPTION
9.794.13663	31-10-20 EBT AIR DAWG LFT TRC (NO RIM) SKS SO
9.793.13661	31-10-20 EBT AIR DAWG RGT TRC (NO RIM) SKS SO
9.795.12189	31-10-20 EBT AIR DAWG SM (NO RIM) SKS SOLID 7
9.809.12624	33-12-20 EBT AIR DAWG LFT (NO RIM) SKS SOLID
9.796.12199	33-12-20 EBT AIR DAWG RGT TRC (NO RIM) SKS SO
9.798.12191	33-12-20 EBT AIR DAWG SM (NO RIM) SOLID 7.5"
9.799.12203	36-14-20 EBT AIR DAWG RGT TRC (NO RIM) SOLID
9.800.12205	36-14-20 EBT AIR DAWG LFT TRC (NO RIM) SOLID

PART NO.	DESCRIPTION
53.2623.2396	31-10-20 EBT AIR DAWG RGT 8 ON 8 +1.42 SKS SO
53.2624.2397	31-10-20 EBT AIR DAWG LFT 8 ON 8 +1.42 SKS SO
53.2166.1949	33-12-20 EBT AIR DAWG LFT 8 ON 8 +1.42 SOLID
53.2161.1944	33-12-20 EBT AIR DAWG RGT 8 ON 8 +1.42 SOLID
53.2666.2442	33-12-20 EBT AIR DAWG SMOOTH 8 ON 8 +1.42 SOLID
53.2677.2453	36-14-20 EBT AIR DAWG RGT 8 ON 8 +1.42 SKS SO
53.2678.2454	36-14-20 EBT AIR DAWG LFT 8 ON 8 +1.42 SKS SO

TIRE ONLY


Solo neumático

TIRE & WHEEL ASSEMBLY

Conjunto de neumático y rueda

This solid skid steer tire provides 3x the wear of pneumatics and is available in two designs. The Traction design incorporates aperture holes for a smoother ride and better shock absorption. The smooth design provides a full rubber tread offering maximum resistance to chunking and tearing, as well as aperture holes for the same features noted above. Ready-to-bolt-on assemblies available mounted on 20x7.5 on 8 hole wheel +1.42.

Este neumático sólido de minicargadora ofrece 3 veces la resistencia al desgaste de los neumáticos y está disponible en dos diseños. El diseño Traction incorpora orificios de apertura para conducción más uniforme y mejor absorción a los impactos. El diseño Smooth ofrece una banda de rodamiento de caucho completa para mayor resistencia a la fragmentación y a la ruptura, así como orificios de apertura para las mismas características mencionadas anteriormente. Conjuntos listos para para colocarse disponibles montados en rueda de 20 x 7.5 de 8 orificios +1.42

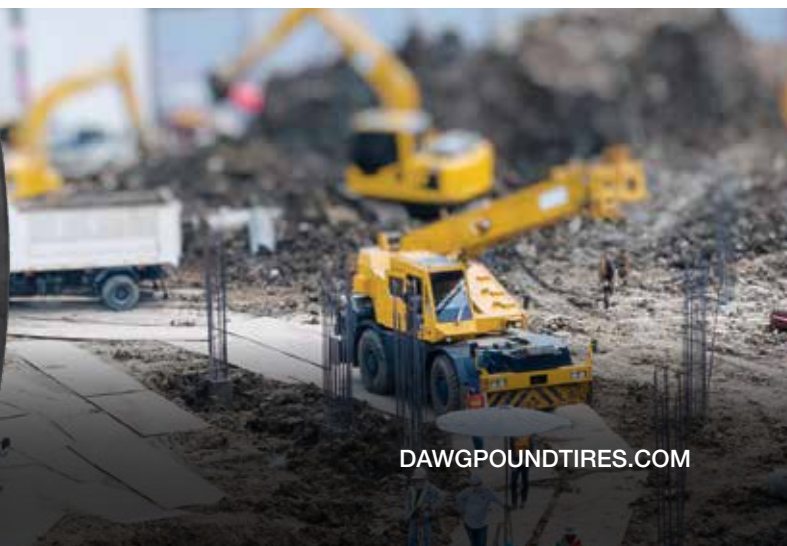

LEAD DAWG

BACKHOE

Retroexcavadora




PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
2.98.4827	10.5/80-18 (A)	10	29	64	9.00	873	34.40	282	11.10	22.00	28.00
2.100.4801	12.5/80-18 (A)	12	40	89	9.00	958	37.70	292	11.50	27.00	34.00
2.95.4797	11L-15SL (B)	10	25	56	8.00	768	30.20	280	11.00	14.00	17.00
2.96.4433	11L-16SL (B)	10	24	52	8.00	802	31.60	262	10.30	14.00	17.00
2.97.4799	11L-16SL (B)	12	26	57	8.00	802	31.60	262	10.30	14.00	17.00
2.110.4803	14.5/75-16.1SL (B)	10	42	93	11.00	940	37.00	361	14.20	17.00	21.00

This high quality front backhoe tire is available in F-3 and R-4 designs. The heavy duty F-3 design offers tear and chunk resistant tread compound. The R-4 design provides extreme duty with a reinforced casing for improved side impact resistance.

Este neumático delantero de alta calidad está disponible en los diseños F-3 y R-4. El diseño F-3 para uso intenso ofrece un compuesto de banda de rodamiento resistente a la ruptura y a la fragmentación. El diseño R-4 ofrece servicio extremo con una carcasa reforzada para mayor resistencia a los impactos laterales.

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

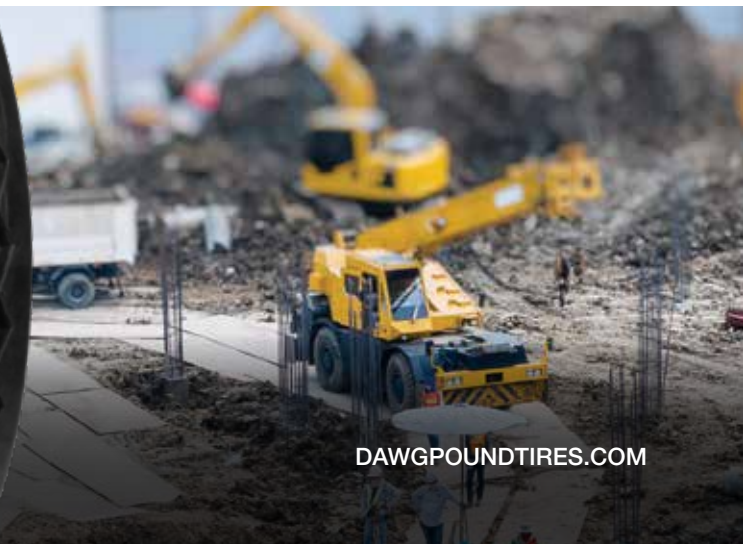

DIRTY DAWG

BACKHOE

Retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
2.104.5149	14.9-24*	8	68	151	13.00	1238	48.70	403	15.90	30.00	38.00
2.260.5150	14.9-24*	12	70	154	13.00	1238	48.70	403	15.90	30.00	38.00
2.622.7478	16.9-24	12	86	190	15.00	1281	50.40	450	17.70	27.00	34.00
2.620.7474	17.5L-24	10	85	187	15.00	1243	48.90	445	17.50	25.00	31.00
2.725.7476	19.5L-24	12	85	188	16.00	1333	52.50	495	19.50	26.00	33.00
2.965.8485	19.5L-24*	14	85	188	16.00	1333	52.50	495	19.50	26.00	33.00
2.624.7577	21L-24	12	123	271	18.00	1377	54.20	534	21.00	28.00	35.00
2.113.5158	18.4-26*	12	111	244	16.00	1430	56.30	494	19.40	28.00	35.00
2.116.5160	16.9-28*	12	103	226	15.00	1427	56.20	455	17.90	33.00	42.00
2.118.5161	18.4-28	12	122	269	16.00	1500	59.10	504	19.80	39.00	49.00

* Limited availability † Excellent for larger backhoes

TIRE SIZE
R-4 SLA

TIRE SIZE
R-4 SL

For the toughest jobs requiring ultimate traction and maneuverability in gritty environments, this rear backhoe tire is available in two R-4 tread patterns. The R-4 SL features a heavy-duty, flat tread surface for better traction and even wear. The more popular R-4 SLA provides a high-angled tread design delivering a smoother ride and on-road drivability.

Para los trabajos más difíciles que requieren tracción y maniobrabilidad máximas en entornos arenosos, este neumático trasero de retroexcavadora está disponible en dos diseños de banda de rodamiento R-4. El R-4 SL* ofrece una superficie de banda de rodamiento plana, de uso intenso, para mejor tracción y desgaste uniforme. El más popular R-4 SLA ofrece un diseño de banda de rodamiento de ángulo pronunciado que permite conducción más uniforme y capacidad de conducción en carretera.

DUMPER DAWG

LOADER/BACKHOE/DUMPER

Cargadora/retroexcavadora/camión de descarga



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
14.234.5162	10.5-18 (A)	10	36	79	9.00	891	35.10	269	10.60	25.00	31.00
5.142.5172	11.5/80-15.3 (B)	10	30	67	9.00	861	33.90	322	12.70	25.00	31.00
14.230.5163	12.5-18 (A)	12	47	103	11.00	989	38.90	335	13.20	22.00	28.00
14.235.5164	10.5-20 (A)	10	37	71	9.00	950	37.40	278	10.90	22.00	28.00
14.236.5165	12.5-20 (A)	12	54	119	11.00	1054	41.50	336	13.20	24.00	30.00
14.239.5166	14.5-20 (A)	14	64	140	11.00	1107	43.60	359	14.10	27.00	34.00
14.251.5167	405/70-20 (16/70-20) (A)	12	59	131	13.00	1081	42.60	442	17.40	27.00	34.00
14.253.5168	405/70-24 (16/70-24) (B)	14	83	184	13.00	1202	47.30	406	16.00	27.00	34.00
14.393.6020	15.5/80-24 (B)	14	76	168	13.00	1294	50.90	402	15.80	38.00	48.00
14.506.7480	16.5/85-24 (B)	14	80	177	13.00	1327	52.20	428	16.90	25.00	31.00

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

This diverse tire is designed for loader/backhoe/dumper applications and is available in hard-to-find European sizes and two tread patterns. Its MPT tread offers a low void ratio for greater stability and driving comfort.

Este neumático diverso está diseñado para aplicaciones de cargadora, retroexcavadora y camión de descarga, y está disponible en tamaños europeos difíciles de encontrar y en dos diseños de banda de rodamiento. Su banda de rodamiento MPT ofrece una relación baja de huecos para mayor estabilidad y comodidad de conducción. Para aquellos que no están familiarizados con este término.

EX-DAWG

EXCAVATOR


Excavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
50.3930.3892	8.25-20	14	46	102	6.50	1000	39.40	252	9.90	26.00	33.00
50.3929.3891	9.00-20	14	54	120	7.00	1039	40.90	267	10.50	27.00	34.00
50.3931.3893	10.00-20	16	61	134	7.50	1070	42.10	284	11.20	26.00	33.00

The Ex-Dawg is the ultimate heavy-duty excavator tire and is available in hard-to-find sizes. This hard working tire features an increased lug depth, reinforced sidewall and superior rubber compound for optimum damage resistance and extreme durability. Put this tire to the test. It will outperform the competition in the most extreme working conditions.

El Ex-Dawg es el neumático fundamental de uso intenso y está disponible en tamaños difíciles de encontrar. Este neumático para trabajo duro ofrece una mayor profundidad de gajos, pared lateral reforzada y compuesto de caucho superior para resistencia óptima al daño y durabilidad extrema. Ponga este neumático a prueba. Superará a la competencia en las condiciones de trabajo más extremas.

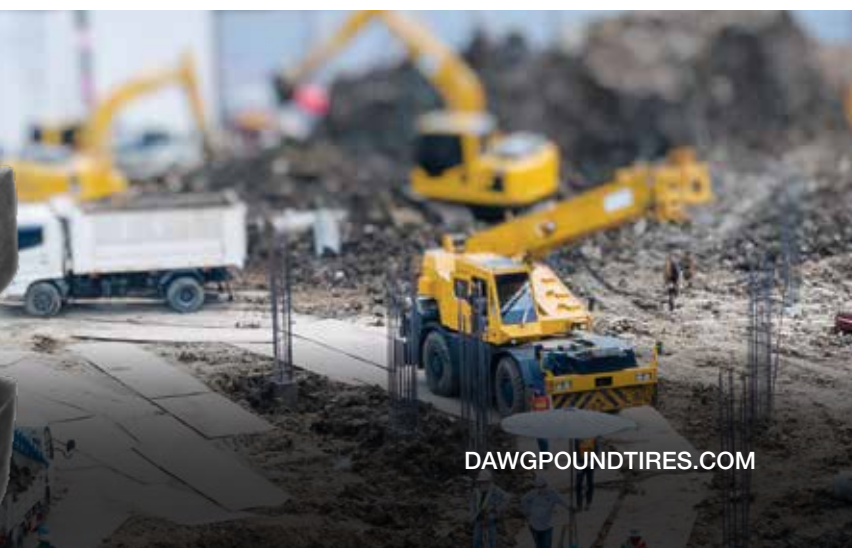

HOT DAWG

COMPACTOR


Compactador



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
3.124.6022	7.50-15 NHS	14	24	53	6.00	788	31.00	214	8.40	-	-
3.125.7387	8.50/90-15K	6	25	56	6.00	761	30.00	217	8.50	-	-

Ideal for compactor and paving solutions, the Hot Dawg provides a smooth, wide tread design for more even pressure and wear. This tire is built for maximum heat resistance and is available for semi-drop center rim (8.5/90-15) and flat base wheel (7.50-15 and 1100-20).

Ideal para aplicaciones de compactador y pavimentación, el Hot Dawg ofrece un diseño de banda de rodamiento uniforme y amplio para presión y desgaste más uniformes. Este neumático está construido para máxima resistencia al calor y está disponible para aro de centro de brida desmontable (8.5/90-15) y rueda de base plana (7.50-15 y 1100-20).

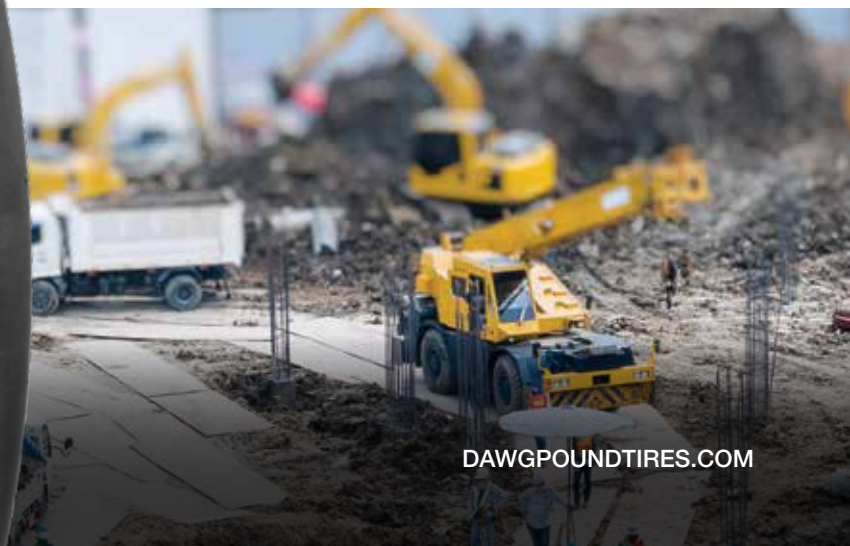

TRENCH DAWG

TRENCHER

Zanjeadora




PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.338.7456	26x1200-12	8	18	39	10.50	667	26.30	300	11.80	21.00	26.00
8.389.5148	29x1250-15	8	23	51	10.00	748	29.40	309	12.20	18.00	23.00
8.550.5352	31x1550-15	10	29	63	13.00	804	31.70	380	15.00	21.00	26.00

The Trench Dawg is a heavy-duty I-3 trencher/low-pressure equipment tire and offers a tough sidewall and deeper tread design for optimum self-cleanout. This tire provides ultimate traction and flotation in moist/wet soil surface conditions.

Additional sizes will be available

El Trench Dawg es un neumático de equipo para zanjas/de baja presión I-3 de uso intenso y ofrece una pared lateral resistente y diseño de banda de rodamiento más profunda para autolimpieza óptima. Este neumático ofrece lo máximo en tracción y flotación en la mayoría de las condiciones de superficie de suelo húmedo o mojado.

Habr  disponibles tama os adicionales

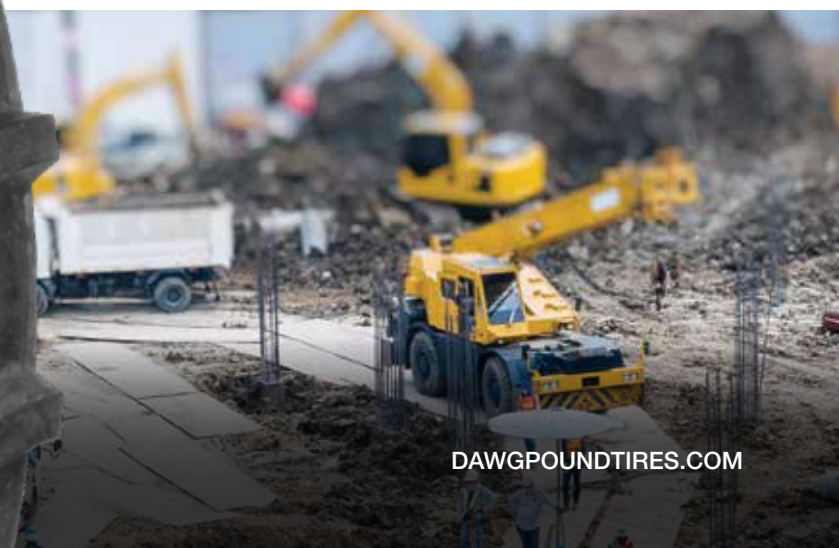

TELE DAWG

TELEHANDLER

Manipulador telescópico




PART NO.	SIZE	PR	TT/TL	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
DPT370752814	370/75-28	14	TL	73	160	11.00	1270	50.00	366	14.40	18.00	23.00
DPT400752816	400/75-28	16	TL	107	235	12.00	1328	52.30	399	15.70	33.00	42.00

The Tele Dawg is your most durable telehandler tire and is ideal for high-lift applications where optimal stability is desired. The wide, flat footprint, along with the low-profile design, promotes even tread wear, increased traction and optimal stability.

This tire features a non-directional tread pattern and excellent puncture resistance. These are commonly found on JLG lifts.

El Tele Dawg es el neumático de manipulador telescópico más durable, y es ideal para aplicaciones de elevaciones altas donde la estabilidad óptima es deseable. El espacio ocupado ancho y plano, junto con el diseño de bajo perfil, favorecen el desgaste uniforme de la banda de rodamiento, mayor tracción y estabilidad óptima.

Este neumático ofrece un diseño de banda de rodamiento no direccional y excelente resistencia a las punciones.

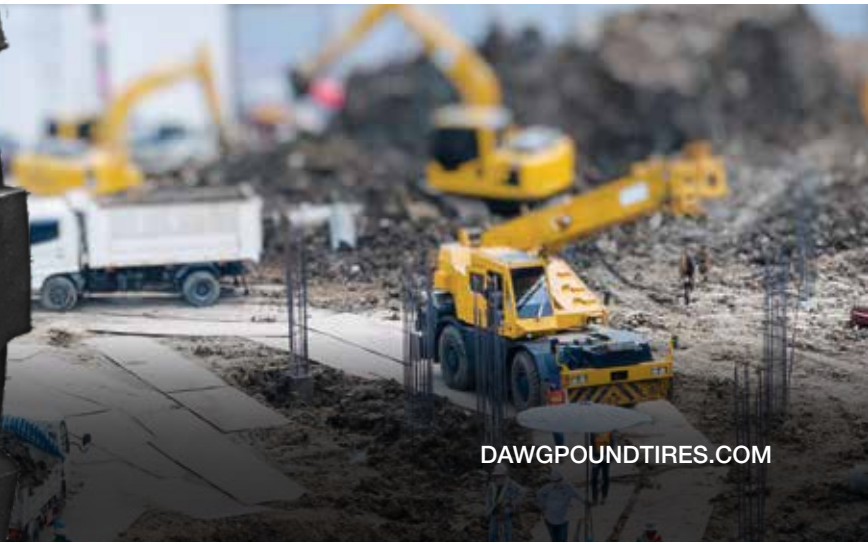

TOP DAWG

TELEHANDLER, GRADERS AND HARVESTERS

Manipulador telescópico, niveladoras y cosechadoras




PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
6.144.4739	13.00-24 TG (A)	12	80	177	8.00	1281	50.40	360	14.20	29.00	37.00
6.146.4805	13.00-24 TG (A)	16	82	180	8.00	1298	51.10	366	14.40	29.00	37.00
6.147.4807	14.00-24 TG (A)	12	86	190	10.00	1321	52.00	367	14.40	32.00	40.00
6.148.4809	14.00-24 TG (A)	16	89	196	10.00	1326	52.20	368	14.50	32.00	40.00
30.568.54681	16.00-24 TG (B)	16	125	275	10.00	1450	57.10	470	18.50	32.00	40.00

The Top Dawg is a premium O.E. level product featuring a full-width, full-depth, nylon construction and reinforced sidewall with a large rim guard. This is not a "skinny, lightweight import tire" so prevalent in the market today. This G2 tire is ideal for graders, lifts and harvesters, and offers a self-cleaning tread design for improved traction.

El Top Dawg es un producto premium de nivel equipo original que ofrece una construcción de nylon de ancho completo, profundidad completa y pared lateral reforzada con protección grande del aro. Este no es uno de esos neumáticos "delgados, ligeros" tan predominantes en el mercado actualmente. Este neumático G2 es ideal para niveladoras, montacargas y cosechadoras, y ofrece un diseño de banda de rodadura de autolimpieza para mejor tracción.

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

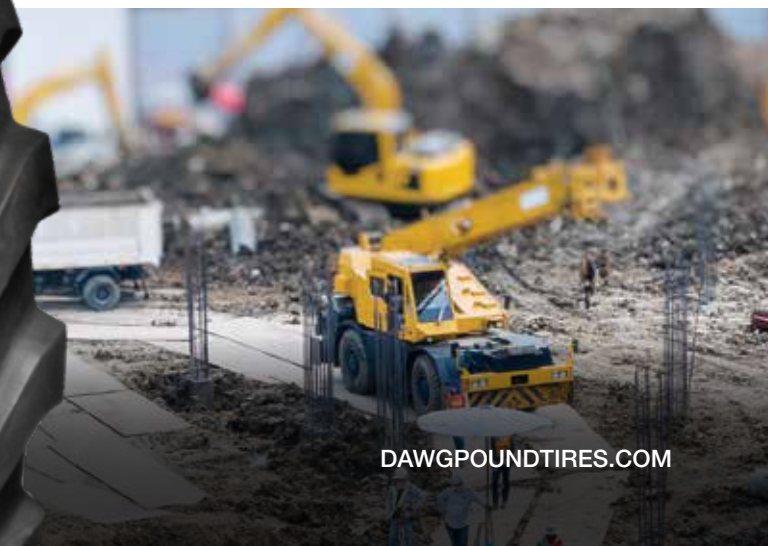

LOADER DAWG L2

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER


cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
13.421.4435	15.5-25	12	78	171	12.00	1272	50.10	408	16.10	26.00	33.00
13.521.4829	15.5-25	16	79	175	12.00	1274	50.20	414	16.30	26.00	33.00
13.423.4437	17.5-25	12	89	197	14.00	1350	52.60	385	18.10	26.00	33.00
13.490.4817	17.5-25	16	102	224	14.00	1337	52.60	460	18.10	26.00	33.00
13.425.5174	20.5-25	16	133	293	17.00	1506	59.30	535	21.10	30.00	38.00

The Loader Dawg is a premium O.E. level product and is deeper and wider than most imports in the market today. This extremely high quality tire features a full-width, full-depth, nylon construction perfect for grader applications and offers a rim guard and heavy sidewall for excellent traction and wear. This L2/G2 tire is also offered in heavier ply ratings for ultimate damage protection.

El Loader Dawg es un producto premium nivel de equipo original, y es más profundo y ancho que la mayoría de los importados en el mercado actualmente. Este es un neumático de extremadamente alta calidad que ofrece una construcción de nylon de ancho completo, profundidad completa, perfecto para aplicaciones de nivelación, y presenta una protección de aro y pared lateral pesada para excelente tracción y resistencia al desgaste. Este neumático L2/G2 también se ofrece en clasificaciones de capas más pesadas para máxima protección contra daños.

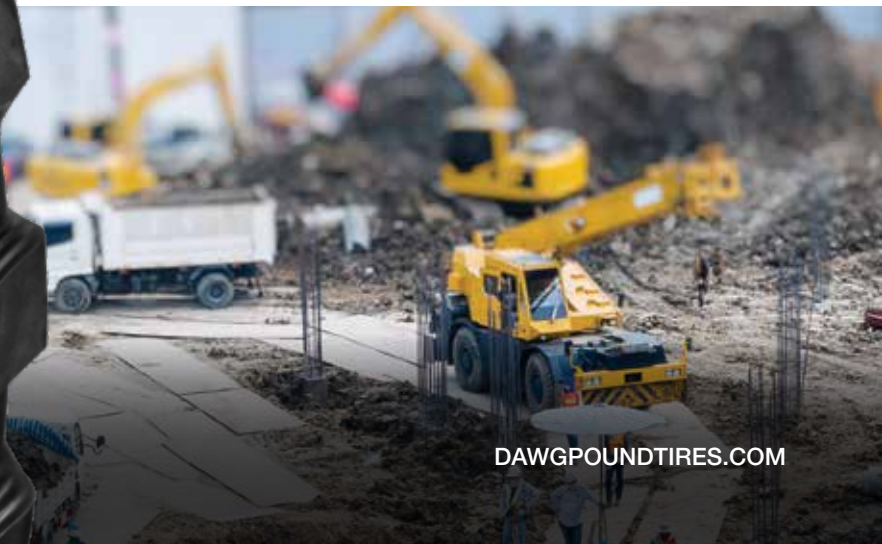

ROCK DAWG E3/L3

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER

cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico




PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
6.544.5344	13.00-24 TG (A)	12	74	164	8.00	1303	51.30	367	14.40	28.00	35.00
6.545.5346	13.00-24 TG (A)	16	80	177	10.00	1303	51.30	367	14.40	28.00	35.00
6.546.5348	14.00-24 TG (A)	12	83	183	8.00	1354	53.30	385	15.20	30.00	38.00
6.547.5350	14.00-24 TG (A)	16	90	198	10.00	1338	52.70	393	15.50	30.00	38.00
13.420.7675	15.5-25 (B)	12	89	197	12.00	1283	50.50	417	16.40	26.00	33.00
13.551.6024	15.5-25 (B)	16	95	209	12.00	1285	50.60	407	16.00	26.00	33.00
13.422.7443	17.5-25 (B)	12	119	262	14.00	1380	54.30	467	18.40	26.00	33.00
13.489.5177	17.5-25 (B)	16	129	284	14.00	1391	54.80	460	18.10	26.00	33.00
13.424.5044	20.5-25 (B)	16	158	349	17.00	1503	59.20	545	21.50	32.00	40.00
13.491.5052	20.5-25 (B)	20	160	353	17.00	1512	59.50	552	21.70	32.00	40.00
13.427.5048	23.5-25 (B)	20	202	446	19.00	1620	63.80	635	25.00	37.00	47.00
13.495.5056	26.5-25 (B)	28	297	654	22.00	1767	69.60	690	27.20	40.00	50.00
14.1096.9203	370/75-28	14	65	150	11.00	1274	50.20	365	14.40	26.00	32.00
14.1097.9207	400/75-28	16	108	237	12.00	1307	51.50	389	15.30	29.00	36.00

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

The Rock Dawg is a premium O.E. level product and is available in G3/E3/L3 tires and features an aggressive rock service tread design. The G3 grader tire offers fortified tapered tread for more even wear. The E3/L3 earthmover and loader tires offer a larger footprint and reinforced sidewall.

El Rock Dawg es un producto premium de nivel fabricante original y está disponible en los modelos G3/E3/L3, y ofrece un diseño de banda de rodamiento agresiva de servicio para roca. El neumático para niveladora G3 ofrece una banda de rodamiento cónica fortificada para desgaste más uniforme. Los neumáticos para transportador de tierra y cargadora E3/L3 ofrecen un espacio ocupado más grande y pared lateral reforzada.

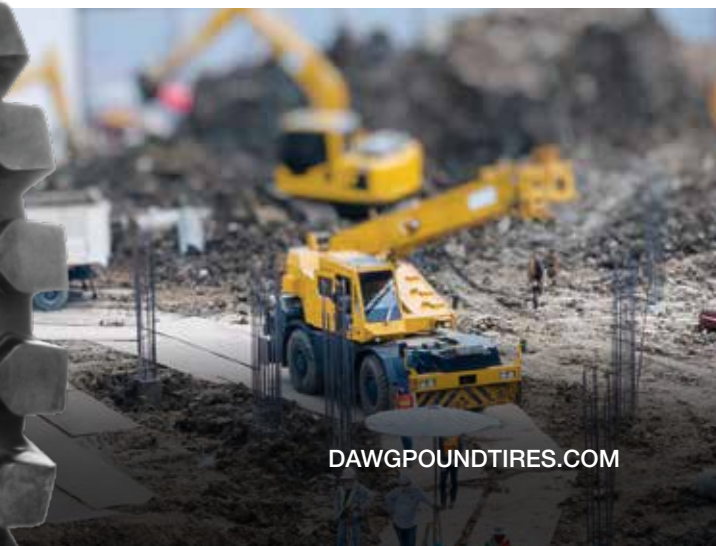

LOADER DAWG L5

LOADER
cargadora



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
13.961.8907	17.5-25	16	177	194	428	14.00	1349	53.10	470	18.50	61	77.00
13.962.8909	20.5-25	20	186	273	601	17.00	1491	58.70	549	21.60	77	97.00
13.963.8911	23.5-25	20	191	385	849	19.50	1615	63.60	630	24.80	87	110.00

The Loader Dawg L5 is one of the most durable L5 bias tires on the market and designed to tackle any extreme, hard surface application. This tire offers increased stability, excellent side impact resistance and an overall longer tire life. Ideal for extreme, mixed and hard surface applications.

El Loader Dawg L5 es uno de los neumáticos diagonales L5 más durables del mercado y está diseñado para enfrentar cualquier uso extremo en superficie dura. Este neumático ofrece mayor estabilidad, excelente resistencia a los impactos laterales y una mayor vida útil general. Ideal para aplicaciones en superficies extremas, combinadas y duras.



ROCK DAWG RADIAL E3/L3

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER


cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
EBT155R25RDR	15.5R25	**	176A2	102.00	225	12.00	1267	49.90	386	15.20	24.00	30.00
EBT175R25RDR	17.5R25	**	182A2	145.20	320	14.00	1339	52.70	437	17.20	25.00	32.00
EBT205R25RDR	20.5R25	**	193A2	221.80	489	17.00	1483	58.40	523	20.60	29.00	36.00
EBT235R25RDR	23.5R25	**	201A2	303.00	668	19.50	1605	63.20	602	23.70	32.00	40.00
EBT265R25RDR	26.5R25	**	209A2	405.00	893	22.00	1730	68.10	663	26.10	35.00	44.00
EBT295R25RDR	29.5R25	**	216A2	519.80	1146	25.00	1867	73.50	739	29.10	38.00	48.00

The Rock Dawg Radial is aggressive and features a selfcleaning tread design for excellent traction in tough, demanding applications. This steel-belted earthmover offers wear and cut resistant tread compounds and fortified tapered tread for more even, consistent wear. This tire is suitable for loaders, articulated dumps and haul trucks. The Rock Dawg Radial has one of the most durable casings available and is known for great retreading.

El nuevo Rock Dawg Radial es agresivo y presenta un diseño de banda de rodamiento de autolimpieza para excelente tracción en aplicaciones difíciles y exigentes. Este transportador de tierra de bandas de acero contiene compuestos resistentes al desgaste y al corte y banda de rodamiento cónica fortificada para desgaste más uniforme. Este neumático es adecuado para cargadoras, camiones de descarga articulados y camiones de arrastre.

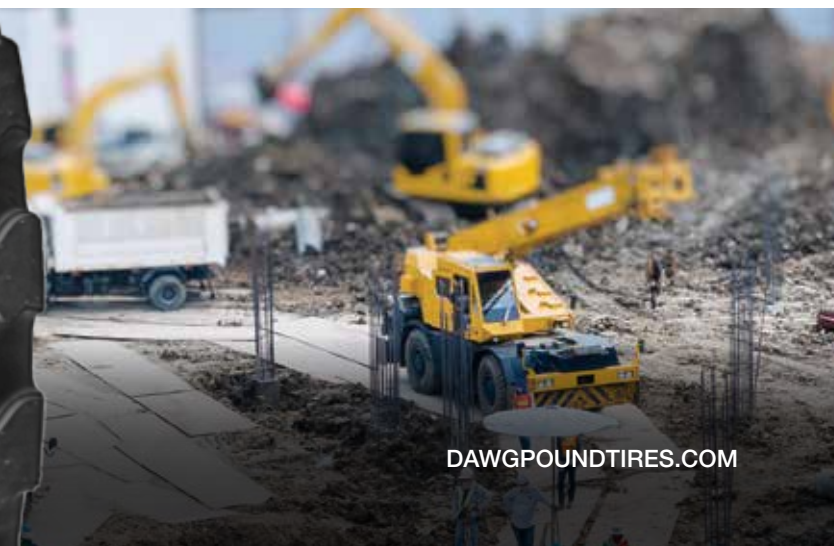

HAULIN DAWG E3/L3

ARTICULATED DUMP TRUCK, LOADER

camión de descarga articulado, cargadora



PART NO.	SIZE	TT/TL	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]				
						OD		WD		TD 32NDS
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	
V31500	23.5R25	TL	350	770	19.50	1610	63.40	607	23.90	41.00
V31501	26.5R25	TL	431	950	22.00	1748	68.80	678	26.70	45.00
V31502	29.5R25	TL	594	1310	25.00	1887	74.30	762	30.00	49.00

The Haulin' Dawg E3/L3 is perfect for higher speed applications working on a diverse range of surface conditions. This tire provides excellent traction in extreme off-road environments and features a thick undertread for optimal puncture resistance. The Haulin's Dawg E3/L3 also features a wide, flat footprint profile for maximum stability and wear. The Haulin Dawg features a higher lug to void ratio than the Rock Dawg.

El nuevo Haulin' Dawg E3/L3 es perfecto para aplicaciones de mayor velocidad que trabajan en un rango diverso de condiciones de superficie. Este neumático ofrece excelente tracción en entornos extremos fuera de carretera y presenta una capa gruesa debajo de la banda de rodamiento para resistencia óptima a las punciones. El Haulin's Dawg E3/L3 también presenta un perfil de espacio ocupado ancho y plano para máxima estabilidad y resistencia al desgaste.



HAULIN DAWG E4/L4

ARTICULATED DUMP TRUCK, LOADER


camión de descarga articulado, cargadora



PART NO.	SIZE	TT/TL	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]				
						OD		WD		TD 32NDS
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	
V31503	23.5R25	TL	367	810	19.50	1656	65.20	602	23.70	66.00
V31505	26.5R25	TL	426	940	22.00	1775	69.90	678	26.70	70.00
V31507	29.5R25	TL	612	1350	25.00	1908	75.10	762	30.00	75.00

The Haulin' Dawg E4/L4 is your perfect solution for articulated dump trucks and loaders operating in extreme quarry or construction applications. The deep E4/L4 lug pattern provides exceptional traction in all off-road conditions. The Haulin' Dawg E4/L4 delivers excellent stability, even wear and features a cut-resistant tread compound.

El nuevo Haulin' Dawg E4/L4 es la solución perfecta para camiones de descarga articulados y cargadoras que operan en aplicaciones extremas de construcción o canteras. El diseño profundo de gajos E4/L4 ofrece tracción excepcional en todas las condiciones todoterreno. El Haulin' Dawg E4/L4 ofrece excelente estabilidad, desgaste uniforme y contiene un compuesto de banda de rodamiento resistente a cortaduras.

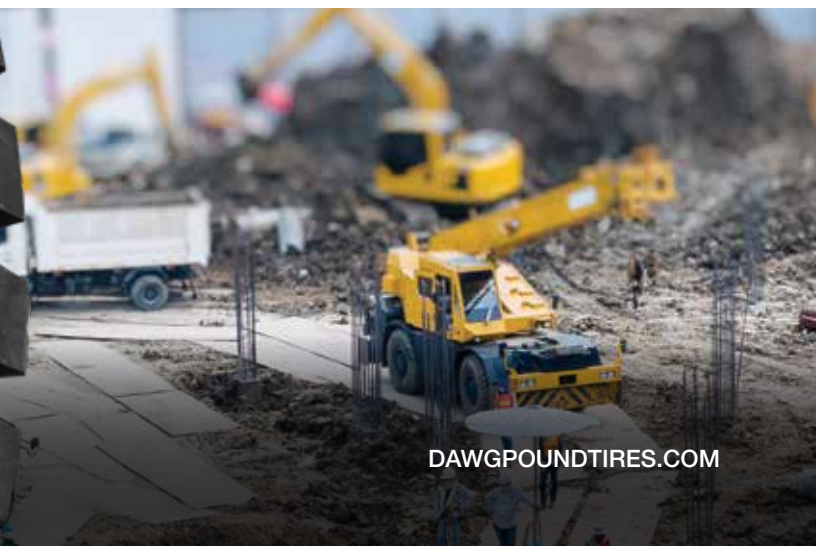

DAWGPOUNDTIRES.COM

LOADER DAWG RADIAL L5


LOADER
Cargadora



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
DPT17525	17.5R25	**	182A2	272.20	600	14.00	1394	54.90	445	17.50	65.80	83.00
DPT20525	20.5R25	**	193A2	381.90	842	17.00	1547	60.90	531	20.90	71.40	90.00
DPT23525	23.5R25	**	201A2	517.10	1140	19.50	1666	65.60	605	23.80	77.70	98.00
DPT26525	26.5R25	**	209A2	720.30	1588	22.00	1793	70.60	683	26.90	87.30	110.00

The Loader Dawg Radial offers an extra deep L5 tread pattern similar to other major brand L5s in the market today. In addition to providing superior traction, the Loader Dawg Radial is 2.5x deeper than the E3/L3 and includes a wear and cut resistant tread compound to promote a longer tire life. This tire also features a wider footprint which helps to reduce vibration and improve stability. Perfect for anywhere an L5 depth is desired.

El Loader Dawg Radial ofrece un diseño extra profundo de banda de rodamiento L5 similar al de otros L5 de marcas importantes en el mercado actual. Además de ofrecer tracción y flotación superiores, el Loader Dawg Radial es 2.5 veces más profundo que el E3/L3, e incluye un compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste y a las cortaduras para ofrecer una mayor vida útil. Este neumático ofrece un espacio ocupado más ancho, lo que ayuda a reducir la vibración y a mejorar la estabilidad. Perfecto para cualquier lugar donde se desee la profundidad L5.

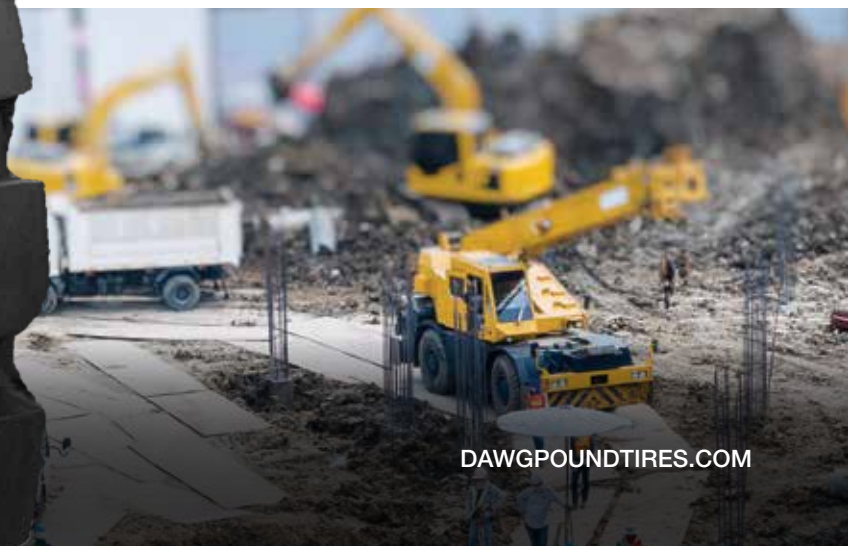

CRANE DAWG

IDEAL FOR OVER-THE-ROAD CRANES, HAULAGE TRUCKS
AND CRASH TRUCKS.

Ideal para grúas sobre carreteras, camiones de remolque
y camiones de emergencia.



PART NO.	SIZE	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
V030218	385/95R24 (1400R24) TT	170F	162.00	357	10.00	1376	54.20	399	15.70	23.00	29.00
V030219	385/95R25 (1400R25) TL	170F	162.00	357	9.50	1376	54.20	399	15.70	23.00	29.00
V030220	445/95R25 (1600R25) TL	174F	223.00	491	11.00	1500	59.10	465	18.30	27.00	34.00
V030221	525/80R25 (20.5R25) TL	177F	253.00	557	17.00	1504	59.20	516	20.30	30.00	37.00

The Crane Dawg is tire approved with industry leading DOT specs for maximum carrying capacity and speed rating. This tire features an aggressive self-cleaning tread design for optimum traction in rough, demanding applications. This tire is approved for highway service and provides excellent resistance to damage, as well as, reduced wheel spin.

Presentamos el nuevo Crane Dawg, un neumático de grúa aprobado con las especificaciones líderes de la industria del Departamento de Transporte para máxima capacidad de carga y clasificación de velocidad. Este neumático ofrece un diseño agresivo de banda de rodadura de autolimpieza para tracción óptima en aplicaciones difíciles y exigentes. Este neumático está aprobado para servicio en carretera y ofrece excelente resistencia contra daños, así como patinaje de las ruedas reducido.

